

COLLECTEURS

COLLECTEURS INOX À BRIDES MIXTES



Collecteurs de fabrication Remec Pour 2 - 3 ou 4 soupapes SERI M65

Raccordement soupape : pas cylindrique M65 x 200
Raccordement réservoir : brides mixtes DN80
ou DN 100 SEM PN40/PN50.


L'isolement de chaque soupape est obtenu par la mise en place sous celle-ci d'un clapet sphérique qui s'efface complètement en position d'utilisation ce qui rend le passage du flux direct entre réservoir et soupape.

Le système interdit le démontage de plus d'une soupape à la fois.

Références	
FABCI10465	Collecteur DN100 + 4 soupapes M65
FABCI10365	Collecteur DN100 + 3 soupapes M65
FABCI8465	Collecteur DN80 + 4 soupapes M65
FABCI8365	Collecteur DN80 + 3 soupapes M65
FABCI8265	Collecteur DN80 + 2 soupapes M65

Tarage des soupapes à préciser à la commande

Vendus avec certificats de conformité

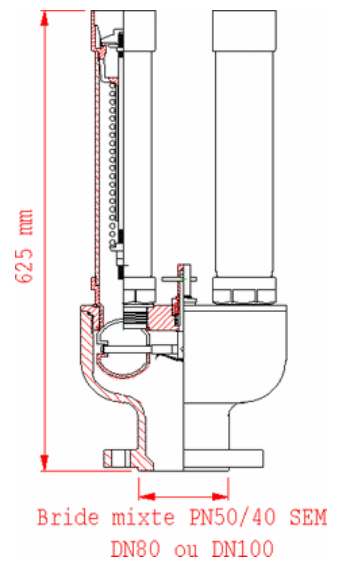

SOUPAPE DE COLLECTEUR



Soupapes de fabrication Remec Soupapes pas cylindrique M65 x 200 laiton

Tarage des soupapes à préciser à la commande

Référence	
SERIM65	Soupape M65 laiton

Vendues avec certificats de conformité

Bague inox pour soupape M65

Référence	
URI68	Bague BS

